



Mod. 2TF

REFRIGERATORE A
DOPPIO CANALE
FORMATO 48 X48

HERMOREGULATOR DOUBLE
REFRIGERATION VERSION

FORMAT 48 X48




**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

Tastiera meccanica a membrana
Doppio display a LED rosso
Display a LED 4 cifre SET1 h 10 mm
Display a LED 4 cifre SET2 h 10 mm
LED di segnalazione funzioni di SET
Ingresso sonde di temperatura configurabili:
Pt100; Pt1000; PTC (KTY81-121);
Uscita (SP1) a relè 5 A 240vac;
Uscita (SP2) a relè 5 A 240vac;
Retroazione ON/OFF,
Alimentazione: 24 VAC/VDC - 110 /240 VAC \pm 10%
Frequenza: 50/60 HZ
Temperatura di esercizio - 0...50 °C
Regolatore digitale 48 x 48 mm profondità 75.5 mm
Conessioni: terminali con morsettiera diversificata estraibile

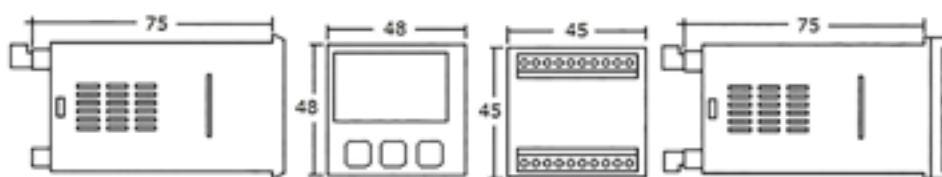

TECHNICAL FEATURES

membrane mechanical keyboard
Double red LED display
LED display 4 -digit SET 1 h 10 mm
LED display 4 -digit SET2 h 10 mm
signaling LEDs of the SET functions
Inlet temperature probes configurable :
Pt100 ; Pt1000 ; PTC (KTY81-121) ;
Output (SP1) Relay 5A 240vac ;
Output (SP2) Relay 5A 240vac ;
Feedback ON / OFF ,
Power supply: 24 VAC / VDC - 110/240 VAC \pm 10 %
Frequency : 50/60 HZ
Operating temperature - 0 ... 50 ° C
Digital controller 48 x 48 mm Depth 75.5 mm
Connections : Terminals with removable terminal block diversified

**DIMENSIONI
ED INGOMBRI
OVERALL
DIMENSIONS**

Versione da fronte quadro

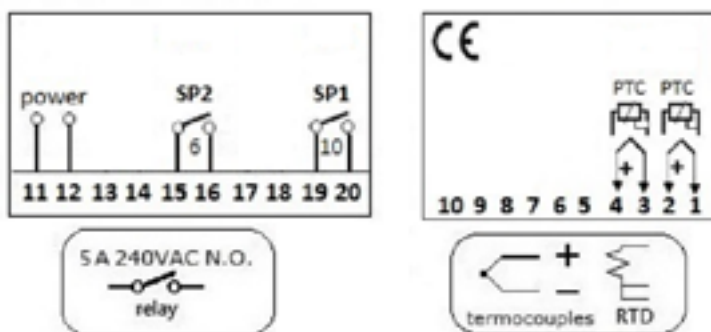
Versione da retro quadro con supporto DIN



On-panel version

In-panel version (for DIN rails)

**COLLEGAMENTI
ELETTRICI
ELECTRICAL
CONNECTIONS**



**SIGNALING DISPLAY
SIGNALING DISPLAY**



**ES. CODICI PER ORDINE
EX. ORDER CODES**

